

DORICA SUPREME IDRA MAIOLICA

TERMOSTUFA A PELLET




Dorica Supreme, colonna di fuoco dalla linea sobria e scolpita grazie all'alternanza dei materiali utilizzati come il cristallo nero e la maiolica. L'innovativo sistema di accesso al serbatoio, attraverso lo scorrimento del coperchio superiore, garantisce un elegante e raffinato design. Il design Dorica® Supreme si arricchisce nella versione idra con un nuovo modello ancora più potente, ideale per il riscaldamento domestico diventa il cuore dell'impianto. L'innovativo bruciatore motorizzato con tecnologia brevettata PELLETPOWER® mantiene la resa termica elevata e costante nell'arco dell'interagiornata: mantenere il bruciatore pulito significa ridurre sia la manutenzione ordinaria che i costi di combustibile, con un rapido ammortamento del generatore.


Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Area riscaldabile
203 m².



- 1 - Piano igienico, in cristallo
- 2 - Accesso scorrevole per il caricamento del pellet
- 3 - Preziosa maiolica artigianale fatta a mano
- 4 - Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
- 5 - Bruciatore brevettato Pelletpower®
- 6 - Piano salva cenere in maiolica

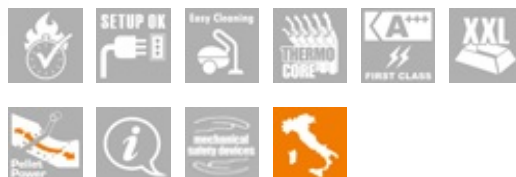

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	1327X560X648
PESO (KG)	208
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	203
RENDIMENTO MAX (%)*A	95,2%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	6,8 - 23,7
POTENZA NOMINALE (KW)*A	6,5 - 22,5
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	5 - 19,6
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	1,5 - 2,9
CONSUMO ORARIO PELLET (KG/H)*A	1,4 - 4,9
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	30,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	SI
VENTILAZIONE AMBIENTE	-
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	86,2
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	18,7
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	-
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI

SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	SI
VASO D'ESPANSIONE	SI
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	100
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	10
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	90-340
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLET SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREVOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREVOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LE IMMAGINI, LE FIGURE E I DATI TECNICI PRESENTI NEL SITO WEB, HANNO VALORE PURAMENTE ILLUSTRATIVO E POSSONO DIFFERIRE DALLA REALTÀ. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA INOLTRE DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO AL CONTENUTO DEL PRESENTE SITO WEB.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.