

ME 90

ME 90 di Piazzetta è il monoblocco a legna con anta saliscendi dall'innovativo e calibrato movimento. Disponibile a convezione naturale oppure con il sistema di ventilazione forzata Multifuoco® System o Multifuoco System Plus singolo o doppio.




CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus singolo o doppio, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a ribalta per la pulizia
- Profilo porta: per finitura in cartongesso, in acciaio verniciato profondo 12 cm
- Maniglia: acciaio verniciato, removibile
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: valvola ad apertura manuale, con comando sul monoblocco
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza nominale max kW 14,0
- Rendimento potenza nominale % 86
- Consumo nominale max kg/h 4,00
- Apertura saliscendi cm 30
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna mm 89
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna mm 22,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 44
- Peso kg 295
- Peso con mantello convettivo kg 330
- Modello ME 90

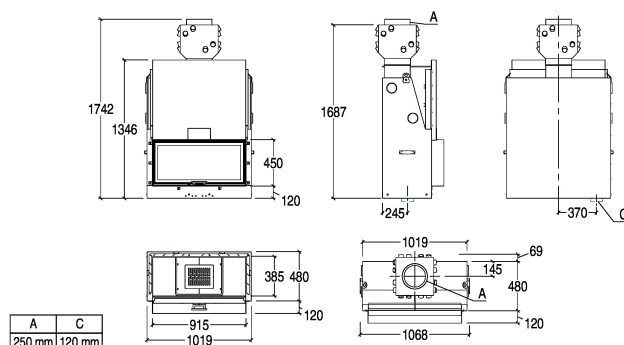

ME 90 CON MANTELLO CAPPA

ME 90 di Piazzetta è il monoblocco a legna con anta saliscendi dall'innovativo e calibrato movimento. Disponibile a convezione naturale oppure con il sistema di ventilazione forzata Multifuoco® System o Multifuoco System Plus singolo o doppio.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus singolo o doppio, canalizzabile
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a ribalta per la pulizia
- Profilo porta: per finitura in cartongesso, in acciaio verniciato profondo 12 cm
- Maniglia: acciaio verniciato, removibile
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: valvola ad apertura manuale, con comando sul monoblocco
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna
- Kit aria comburente: optional

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+ (G → A++)
- Potenza nominale max kW 14,0
- Rendimento potenza nominale % 86
- Consumo nominale max kg/h 4,00
- Apertura saliscendi cm 30
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna mm 89
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna mm 22,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 44
- Peso kg 295
- Peso con mantello convettivo kg 330
- Modello ME 90

