





NEW



FOGHET EVO ARIA

7,5-6,5 kW

FOGHET EVO ARIA

9,6-9,5 kW

FOGHET EVO ARIA

12-13,7 kW

I camini e termocamini legna pellet combinati Foghet Evo sono prodotti di ultima generazione. Grazie al funzionamento combinato uniscono il fascino della legna e la praticità del pellet in un unico utilizzo. Con i camini e termocamini legna pellet combinati Foghet Evo puoi scegliere se riscaldare l'ambiente in modo **naturale** per irraggiamento o ad **aria forzata** con ventilatore, se canalizzare aria calda per avere un calore uniforme in diversi locali. Il **sistema ermetico** permette al camino di utilizzare al 100% aria esterna, senza mai prelevare aria dall'ambiente interno.

Il camino e termocamino legna pellet combinato Foghet Evo è adatto per abitazioni di medie e grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

- **CALORE, RISPARMIO E COMODITÀ** ogni volta che vuoi.
- **ARIA FORZATA O IRRAGGIAMENTO**
È possibile scegliere se riscaldare in modo naturale per irraggiamento o ad aria forzata con ventilatore.
- **SISTEMA ERMETICO**
Utilizza al 100% aria esterna e non preleva l'aria dall'ambiente. L'aria di combustione viene prelevata dall'esterno attraverso il collegamento diretto con la presa d'aria.
- **RECUPERATORE DI CALORE**
Aumenta l'efficacia dello scambio termico e bilancia l'estrazione dei fumi. Il sistema brevettato dell'elica a doppia spirale (Airscrew System) permette di recuperare ulteriore calore all'uscita del termocamino. La conformazione dell'elica e il suo particolare andamento fanno depositare la fuliggine dei fumi evacui, migliorando le emissioni.
- **"MAI AL FREDDO"**
Utilizza due combustibili per lo stesso caminetto. La presenza di sensore avvisa quando il pellet sta per finire.
- **PASSAGGIO AUTOMATICO DA LEGNA A PELLE**
È possibile passare automaticamente da un combustibile all'altro, continuando a scaldare secondo l'impostazione data. Il controllo avviene tramite una centralina elettronica e non richiede la presenza in casa dell'utente.
- **BRUCIATORE INNOVATIVO CON CARICA DAL BASSO**
Utile per una migliore combustione del pellet e minore manutenzione del cestello. Il bruciatore è automatizzato grazie ai due motoriduttori indipendenti che garantiscono il controllo della quantità di carico di pellet. L'ingegnerizzazione del sistema garantisce perfetta combustione, totale sicurezza da eventuali effetti di retro combustione e silenziosità del bruciatore.



PUNTI DI FORZA

● CENTRALINA ELETTRONICA

La centralina elettronica gestisce la temperatura ambiente (con funzionamento a pellet), controlla le varie velocità del ventilatore, in accordo con la temperatura del caminetto e può essere gestita in modo manuale o automatico in base al proprio comfort.

● ACCENSIONE AUTOMATICA DELLA LEGNA

Tramite una funzione specifica è possibile accendere la legna con il bruciatore pellet.

● CANALIZZABILE

Permette di canalizzare l'aria in diversi locali, diffondendo calore uniforme.

CARATTERISTICHE



CALDOCONTROL

Il dispositivo CaldoControl, nel funzionamento a legna, regola la combustione in proporzione alla richiesta di calore, assicurando una lunga autonomia alla carica.




UMIDIFICATORE INCORPORATO

La presenza di umidificatore incorporato migliora la qualità dell'aria e assicura un ambiente più salutare. Basta aggiungervi poche gocce della vostra essenza preferita per profumare tutta la casa.



VENTILATORE

Il ventilatore permette di diffondere rapidamente il calore in tutta l'abitazione.



CONFIGURAZIONE DI SERIE

Centralina elettronica touch • Sonda controllo temperatura • Sensore di avviso porta aperta • Serranda fumi automatizzata per controllo automatico della combustione • Serranda automatizzata per apertura e chiusura dell'aria comburente • Portina dritta con doppio vetro ceramico • Contenitore pellet 46kg (completo di sensore di livello minimo del pellet) • Cassetto cenere estraibile • Griglia in acciaio • Valvola sicurezza contro accensione violenta • Presa di corrente con interruttore bipolare e fusibili • Presa shuko con cavo 1,5 metri • Sonda temperatura ambiente • Rivestimento camera combustione in Fireflector e refrattario • Guanto • Scovolino • Tirabrace • Attrezzo pulizia cestello • Paletta • Pennello • Ventilatore 410 m³/h • Contenitore per riempimento umidificatore • n. 2 bocchette 18x12 cm con chiusura regolabile • 3 m di tubo alluminio flessibile Ø 100 mm • 1 m di tubo alluminio flessibile Ø 80 mm, per aspirazione aria primaria dall'esterno • 1,5 m di tubo alluminio flessibile Ø 120 mm, per collegare la presa d'aria esterna al ventilatore.

OPTIONAL FOGHET EVO

1 - Trasporto per alimentazione pellet e accessori


DATI TECNICI

	FOGHET EVO ARIA 6,5 kW		FOGHET EVO ARIA 9,5 kW		FOGHET EVO ARIA 13 kW	
	Legna	Pellet	Legna	Pellet	Legna	Pellet
Potenza bruciata	8,6 kW	7,4 kW	11,20 kW	10,6 kW	14,00 kW	15,5 kW
Potenza nominale	7,5 kW	6,5 kW	9,6 kW	9,5 kW	12,00 kW	13,7 kW
Potenza minima	-	3,8 kW	-	3,8 kW	-	3,8 kW
Rendimento	88%	89,4%	85,3%	90%	85,7%	88,2 %
Consumo min/max	2,0 kg/h	0,9 - 1,5 kg/h	2,7 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h	3,3 kg/h	0,9 - 3,2 kg/h
Capacità serbatoio	-	45 kg	-	45 kg	-	45 kg
Temperatura fumi	142°C	152°C	178°C	168°C	190°C	219°C
Tiraggio minimo	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa
CO (13% O ₂)	0,099 mg/m ³	0,007 mg/m ³	0,062 mg/m ³	0,008 mg/m ³	0,048 mg/m ³	0,003 mg/m ³
Massa fumi	7,2 g/s	5,4 g/s	9,2 g/s	6,6 g/s	10,4 g/s	8,4 g/s
Scarico fumi Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Peso	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Garanzia corpo caldaia*	2(5) anni	2(5) anni	2(5) anni	2(5) anni	2(5) anni	2(5) anni

*Per maggiori info consultare il Libretto di Garanzia

DISEGNI TECNICI

FOGHET EVO ARIA

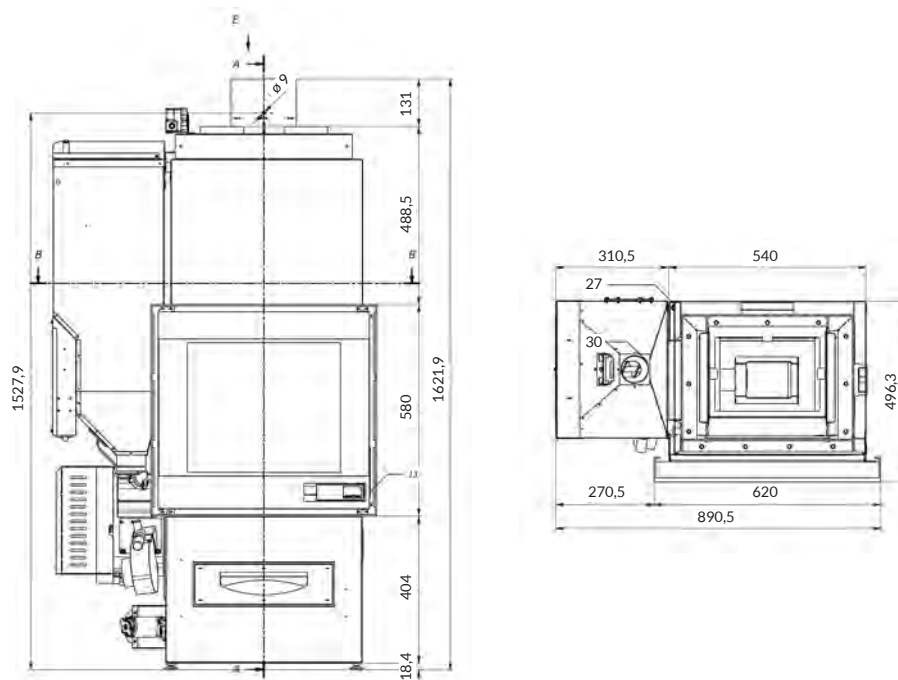

CERTIFICAZIONI LEGNA



EN 13229



CERTIFICAZIONI PELLETT



EN 14785

